


TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Breite Landhausdiele		1524 x 229 mm
Produktstärke		2,5 mm
Gewicht pro m²		4,40 kg
Verlegeart		GlueDown
Paket	Anzahl Planken	12
	m² Gewicht	4,18 m ² 18,39 kg
Palette	Anzahl Pakete	60
	m² Gewicht	250,84 m ² 1133,69 kg

1	Transparente Oberflächenversiegelung mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2	Transparente Nuttschicht 0,55 mm mit Synchronprägung
3	Bedrucktes Dekordesign
4	Träger Dryback zum Kleben

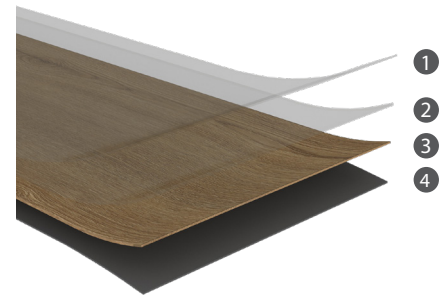

KENNZEICHNUNG SYMBOL NORM WERT TOLERANZWERT

KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT	TOLERANZWERT
Nutzungsklasse gemäß Anforderung nach		DIN EN ISO 10874/2021-04 DIN EN ISO 10874/2021-04	23 33	-
Gesamtstärke (mm)		EN 428	2,5 mm	+/- 0,15 mm
Dicke der Nuttschicht (mm)		EN 428	0,55 mm	+/- 0,02 mm
Format: Plankenlänge (mm)		EN 427	1524 mm	+/- 0,3 mm
Format: Plankenbreite (mm)		EN 427	229 mm	+/- 0,3 mm
Rechtwinkeligkeit (mm)		EN 427	0,09 mm	+/- 0,25 mm
Kantengeradheit (mm)		EN 427	0,011 mm	+/- 0,25 mm
Glanzgrad (Grad)		ASTM D523	3-5°	+/- 2°
Dimensionsstabilität unter Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)		DIN EN ISO 2399:2012	0,11%	+/- 0,20%
Verformung nach Wärmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.)		DIN EN ISO 2399:2012	1,02 mm	+/- 1,2 mm
Stabilität der Klickverbindung (mm)		EN 13329	0,11 mm	+/- 0,20 mm
Höhenunterschied der Klickverbindung (mm)		EN 13329	0,10 mm	+/- 0,20 mm
Kratzbeständigkeit		ISO 1518	1900 Umdrehungen	+/- 1800 Umdrehungen
Emissionen (Schwermetall)		EN 71-3	-	ND

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

